


125-0800 FEU




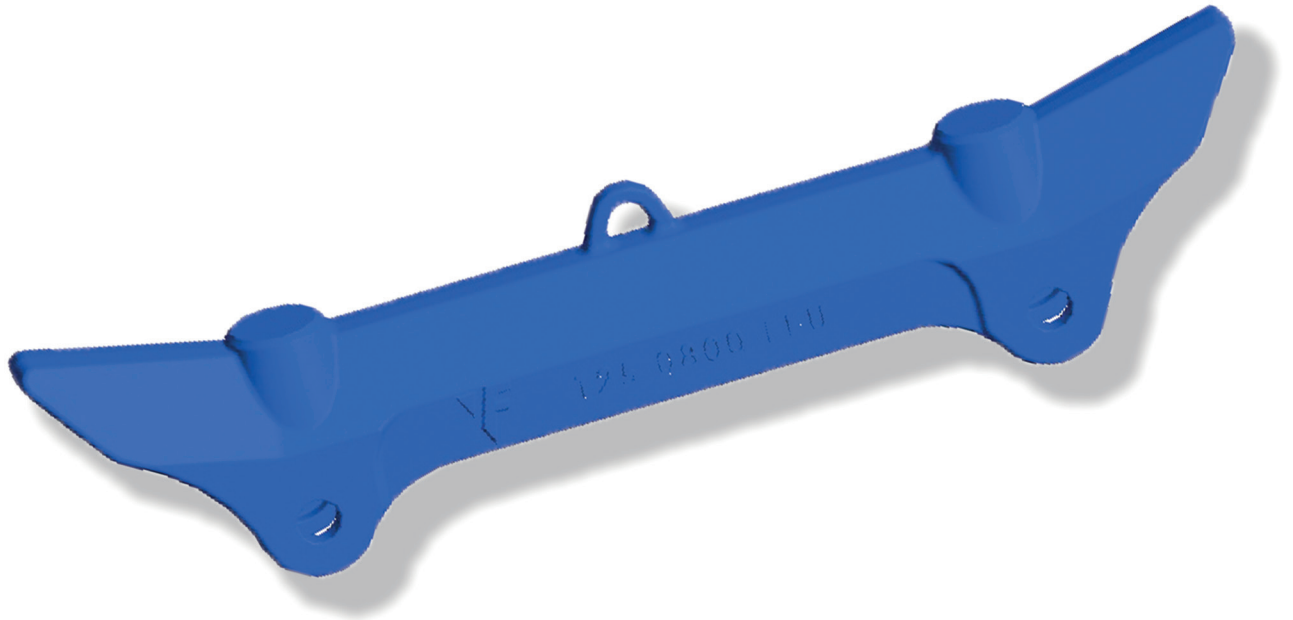


RECOMMANDATION DE MONTAGE

Afin d'assurer la stabilité du montage, il est recommandé de souder de chaque côté de la lame un profilé de section carrée et de longueur 466 mm 0 / -2 .

INSTALLATION ADVISE

To make sure the part will stay correctly fitted, we advise to weld a 466 mm length plate on both protection sides.

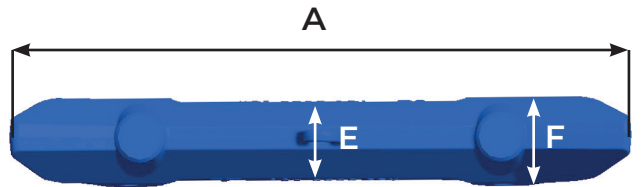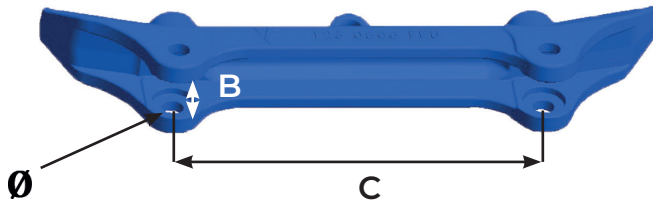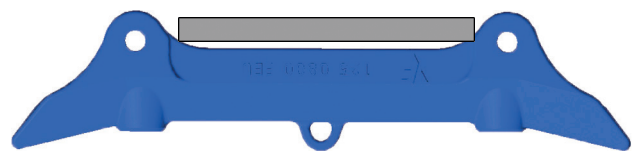

Clavetage conseillé Ref : 125 0800 CL + 4T4707
Advise Pin & Ring Ref :

Référence Part number	Poids Weight Kg/Lbs	A mm/in	B mm/in	C mm/in	D mm/in	E mm/in	Ø mm/in	Epaisseur de Flanc / Wing Thickness (mm/in)
125-0800 FEU	60 132.28	985 38.78	72 2.83	600 23.62	135 5.31	122 4.8	35 1.38	65 2.56

