




Application Laitier Chaud 1300-1600°C



Feurst – Bd de la Boissonnette
42110 Feurs – France
Tél +33 (0)4 77 27 40 63
marketing@safe-feurst.fr

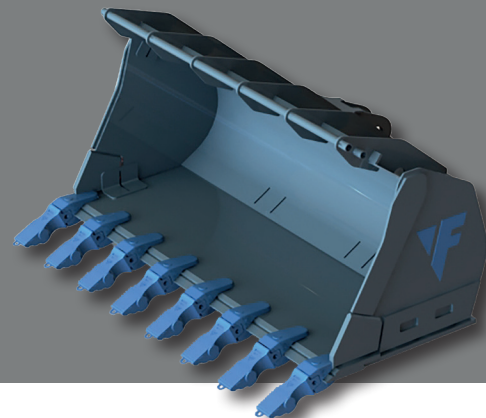

L'acier autodurcissant confère aux pièces ORYX travaillant en laitier chaud les caractéristiques mécaniques nécessaires.

Dans les conditions de travail les plus difficiles, les pièces ORYX offrent des performances maximales et une longue durée de vie.

Clavetage axe et rondelle tout métal, résistant aux températures élevées.

L'outil de montage/démontage avec poignée de frappe décalée facilite la manipulation en toute sécurité.

Longue durée de vie du système :

- Ensemble adaptateur/dent à géométrie conique
- Les oreilles latérales assurent un excellent transfert de charge
- Clavetage offrant une sécurité totale

Grâce à leur forme auto-affûtante, les dents ORYX conservent leur profil tranchant jusqu'au point d'usure extrême, ce qui garantit une meilleure pénétration dans les matériaux tout en réduisant les contraintes de la machine.



◆ Performance & Sécurité en Service

- Crochet de levage
- Outil de démontage avec poignée de frappe décalée
- Clavetage tout métal résistant aux hautes températures
- Design spécial de la semelle de la dent offrant une large semelle et un motif à damier
- Dent auto-affûtante
- Branches d'adaptateur optimisées
- Géométrie à double emmanchement conique de la dent sur le nez
- dent > 500 HB > 16 joule @ 40 °C
- Acier auto-durcissant



◆ Réduction des coûts opérationnels (T.C.O*)

- Ratio d'usure optimisé
 - Moins de changement
- Durée de vie du godet optimisé grâce aux adaptateurs et chapeaux d'usure
 - Réduction des temps d'arrêt machine
- Chargement godet optimisé
 - Meilleure productivité

Supérieur à **75%**



Equipement Marque et Modèle

Machine	32 (7 Kits)	entraxe de l'adaptateur (min/max)	32 (8 Kits)	entraxe de l'adaptateur (min/max)	34 (8 Kits)	entraxe de l'adaptateur (min/max)
CAT	972 / 973	470 / 595	980/988	470 / 595	990/992	550 / 750
HITACHI	ZW 370-6		ZW 550-6			
VOLVO	L 220H		L 350H			
LIEBHERR	L 586 X-Power					
KOMATSU			WA 500-7			
LE TOURNEAU					L 950	

Produits Oryx

Type	Adaptateur	Dent	Chapeau d'usure	Clavetage
32	1560-32	32 AA	-	800 CL + 32 RD
34	1570-34 / 1580-34 / 1590-34	34 AA	34 PA	34 CL + 34 RD